



СОДЕРЖАНИЕ

HDMI-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИО-ВИДЕО КОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ	2
HDMI-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИО-ВИДЕО КОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН	3
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 ВЫХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИОКОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 ВЫХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИОКОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИОКОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ	6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2 АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИОКОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН	7

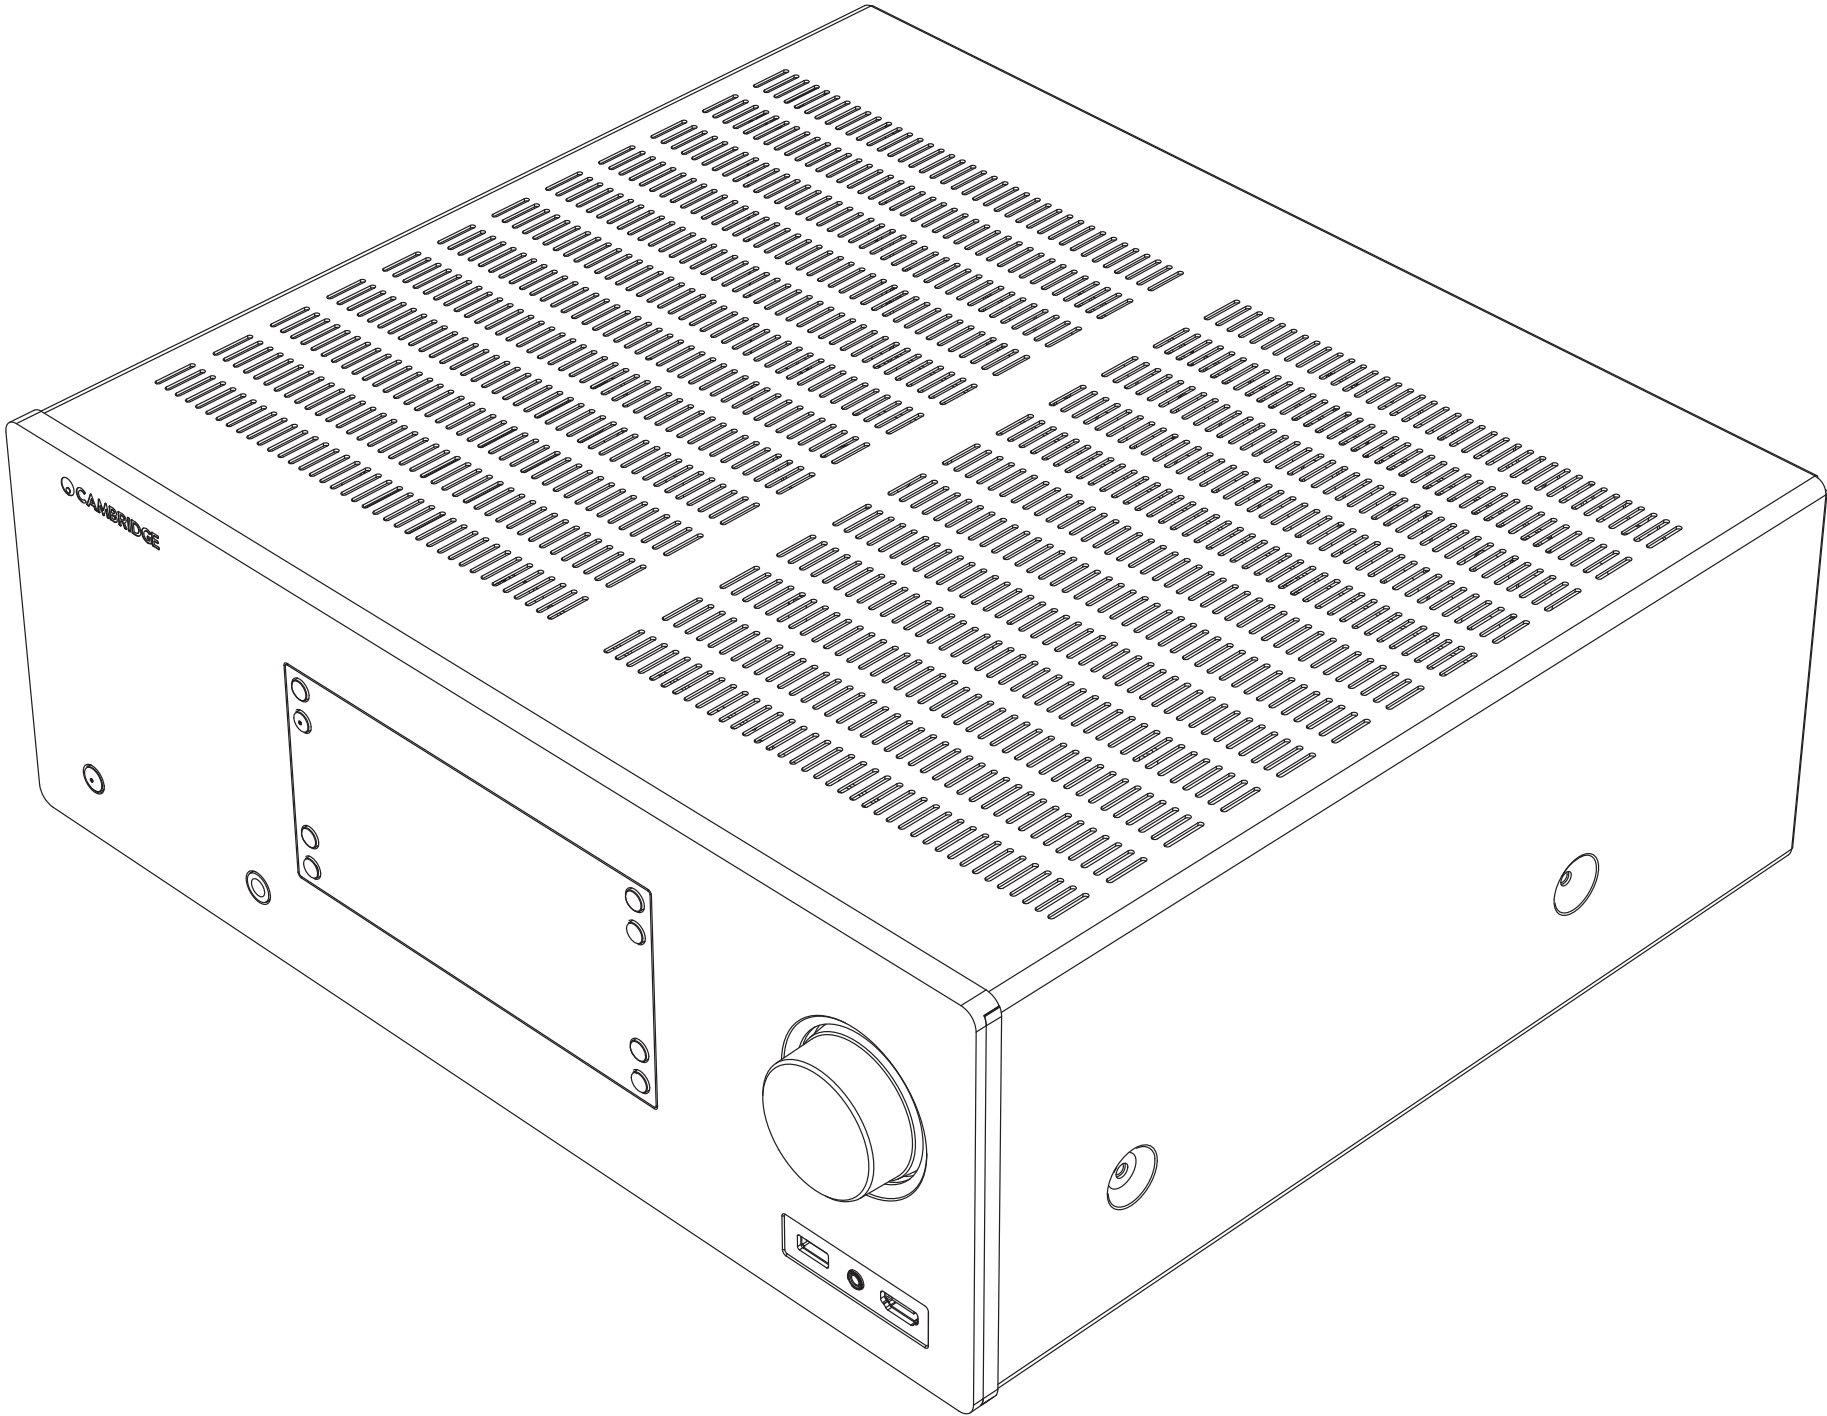

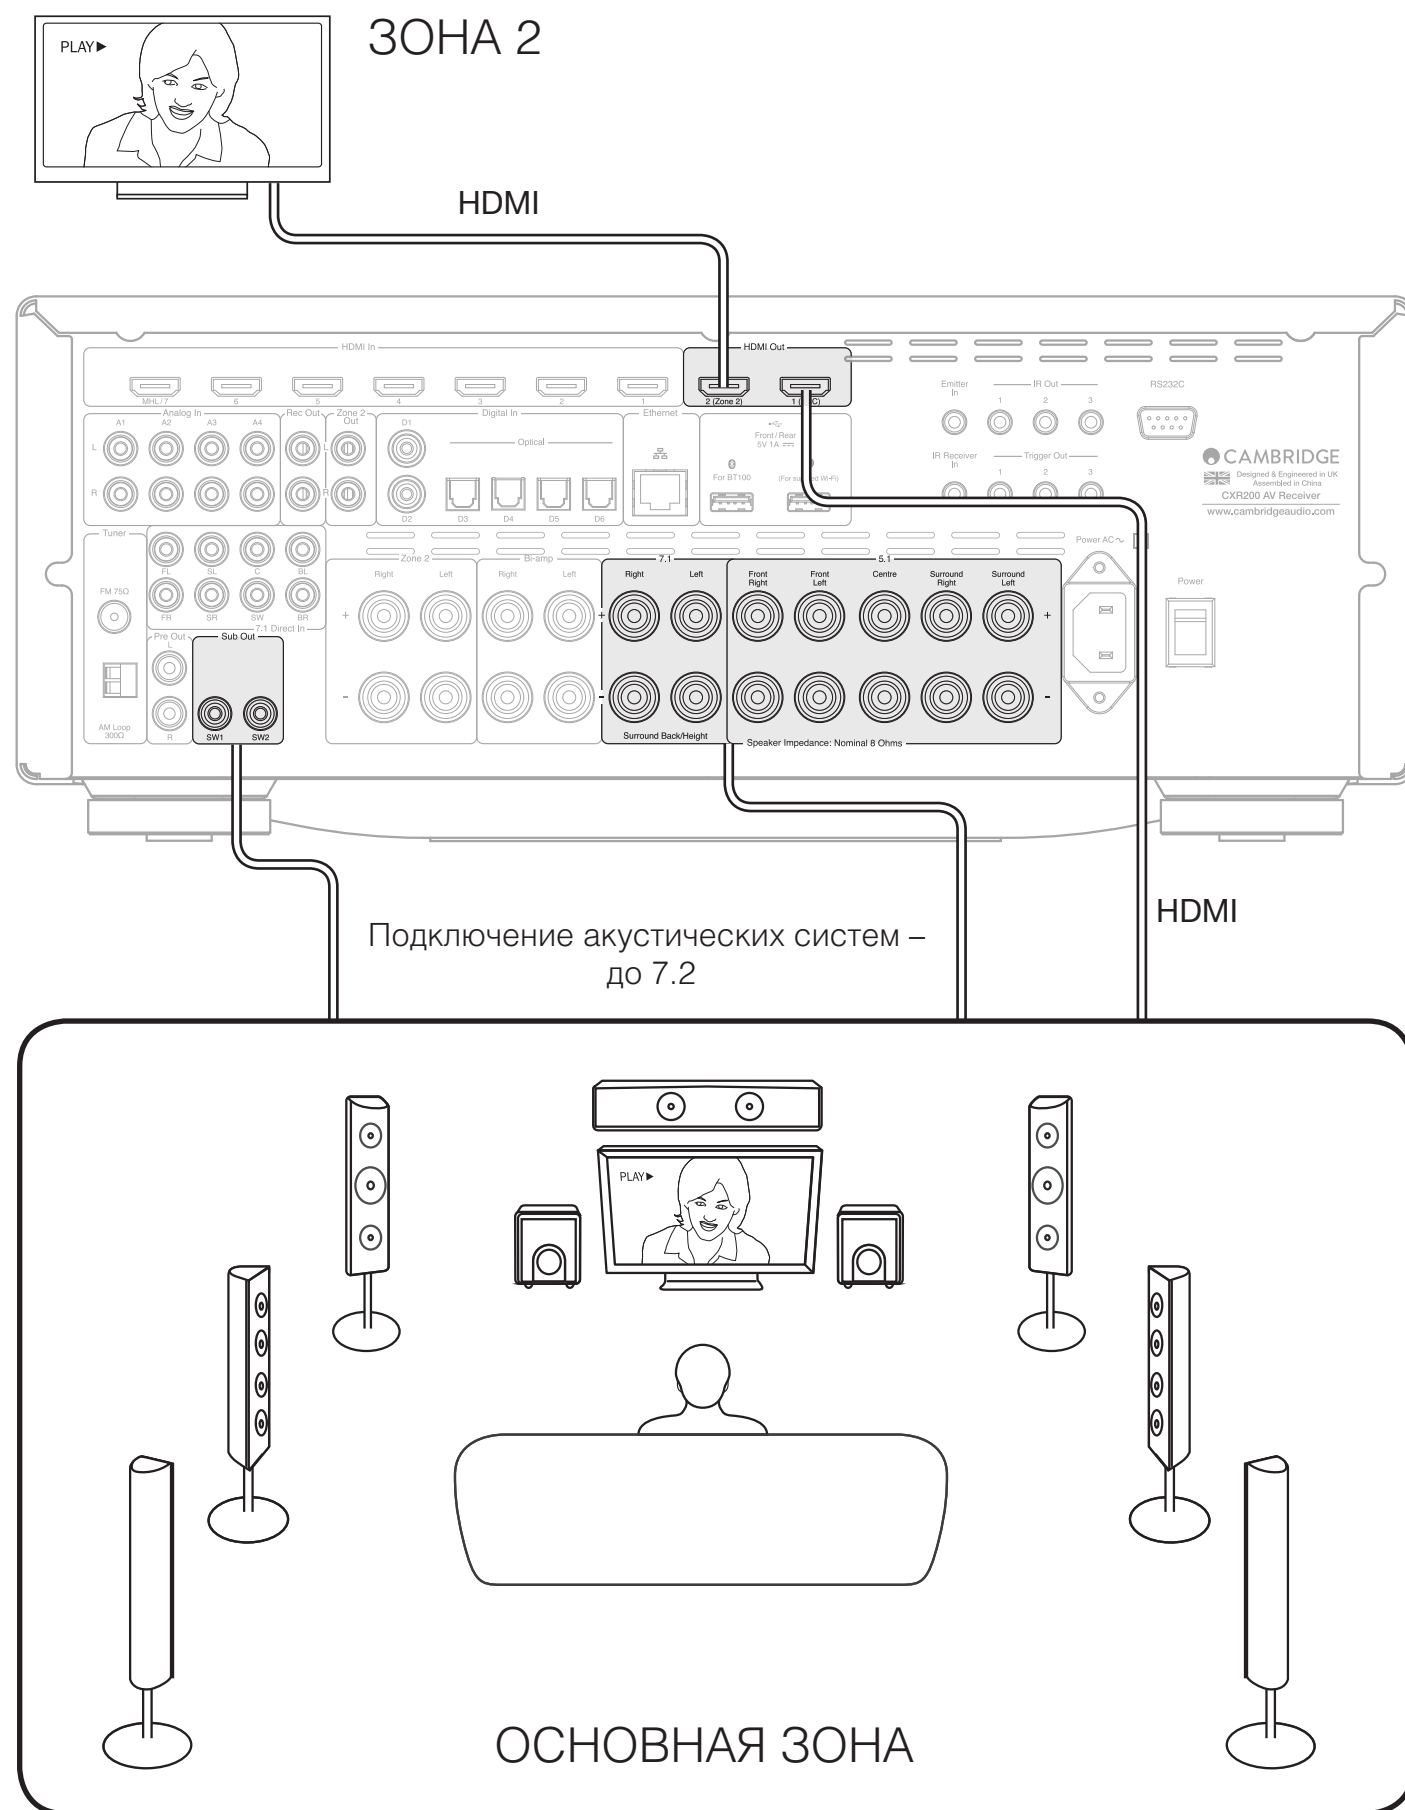


HDMI-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИО-ВИДЕО КОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ

① Включите зону 2:


- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем нажмите кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On.

② После того, как в пункте Zone 2 Source вы зададите установку Follow Main Zone, любой аудио-видео контент, который воспроизводится в главной зоне, будет дублироваться и передаваться в зону 2.

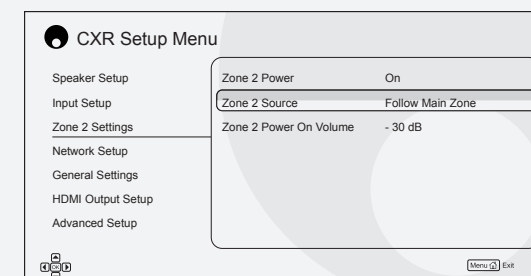

Если выбрана установка Follow Main Zone, то сигналы любого многоканального аудиоисточника, воспроизводимого в главной зоне, будут передаваться на телевизор зоны 2 с понижающим микшированием до двух стереоканалов в формате PCM.

- При использовании HDMI-кабеля для подключения к зоне 2 изображение и звук в зоне 2 воспроизводятся телевизором. Телевизор должен иметь акустические системы.
- Если используется установка Follow Main Zone, то в обеих зонах воспроизводится один и тот же аудиоконтент. Какой бы источник сигнала ни был выбран в главной зоне, он дублируется в зоне 2 как стереофонический (в зоне 2 слышен звук от любого источника).

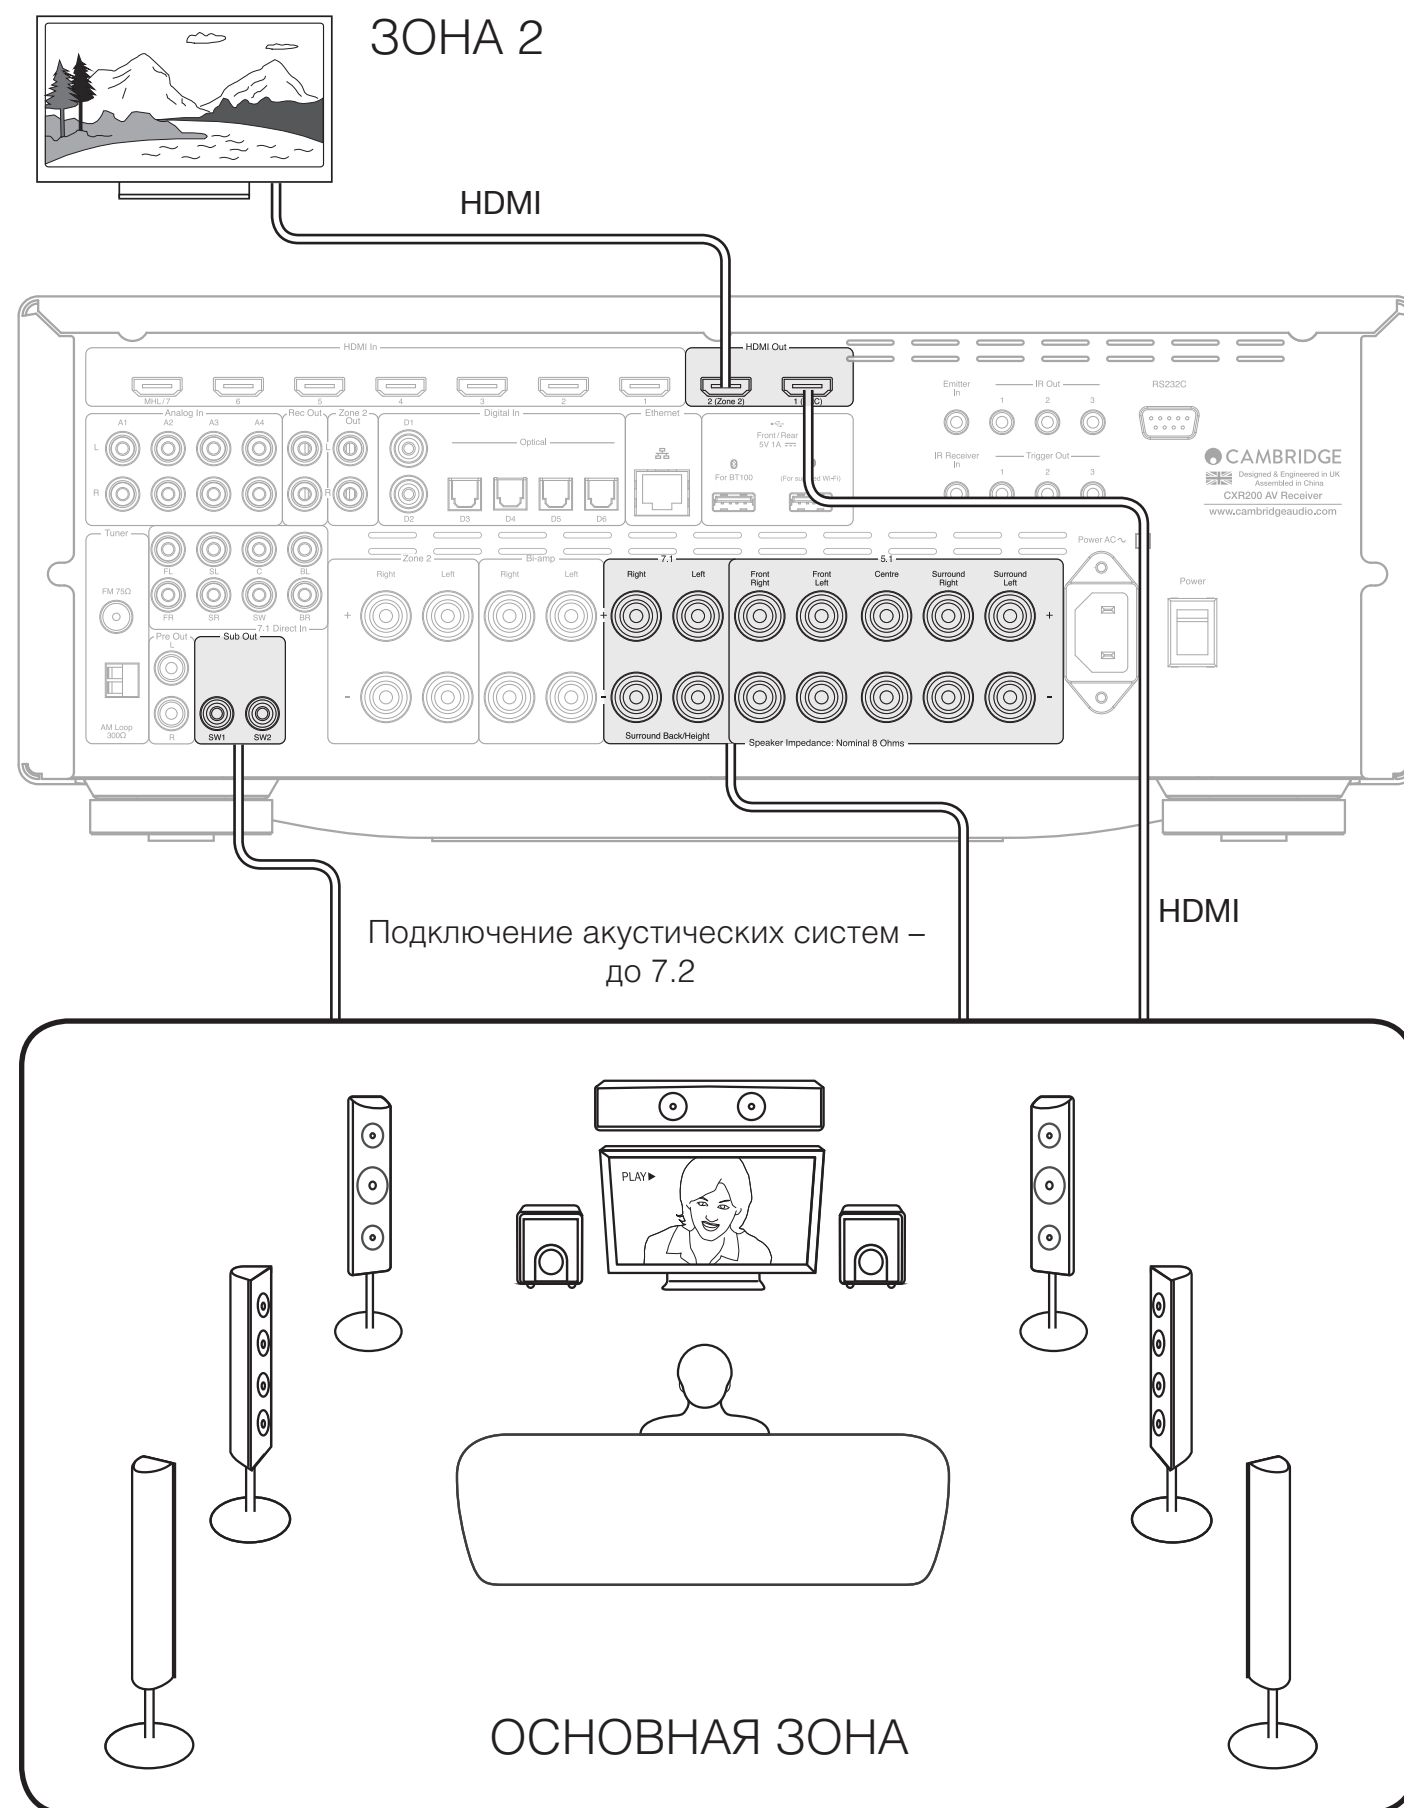


HDMI-ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИО-ВИДЕО КОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН

① Включите Зону 2:

- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем нажмите кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On

② Источник сигнала для зоны 2 можно выбрать с пульта дистанционного управления, с передней панели, через программное приложение и в меню Zone 2 Settings.

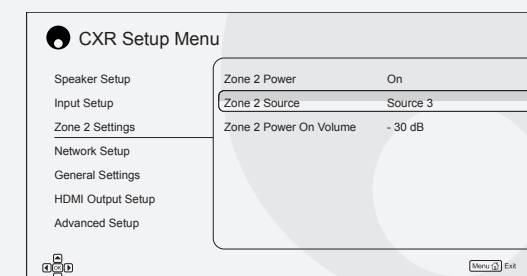


Если в пункте Zone 2 Source задан тот или иной источник, отличный от используемого в главной зоне, то в Зону 2 передаётся необработанный аудио-видео контент как выходной сигнал от выбранного источника. Звук в Зоне 2 не подвергается понижающему микшированию до стереоформата, если вы не используете установку Follow Main Zone.

Если источник, выбранный для Зоны 2, передаёт стереосигнал, то телевизор Зоны 2 способен воспроизводить как видео-, так и аудиосигнал.

Если источник, выбранный для Зоны 2, передаёт многоканальный аудиосигнал, то телевизор Зоны 2 должен быть способен воспроизводить/декодировать многоканальный аудиоконтент формата HDMI, иначе звука не будет.

- При использовании HDMI-кабеля для подключения к Зоне 2 изображение и звук в Зоне 2 воспроизводятся телевизором. Телевизор должен иметь акустические системы.
- Если вы хотите в Зоне 2 смотреть/слушать источник сигнала, отличный от используемого в главной зоне, то желательно, чтобы телевизор Зоны 2 был способен воспроизводить/декодировать многоканальный аудиоконтент формата HDMI. В противном случае, при использовании источников многоканального звука в Зону 2 будет выводиться только изображение.
- Выбор телевизора в качестве источника сигнала (ARC) для Зоны 2 возможен только при использовании установки Follow Main Zone.

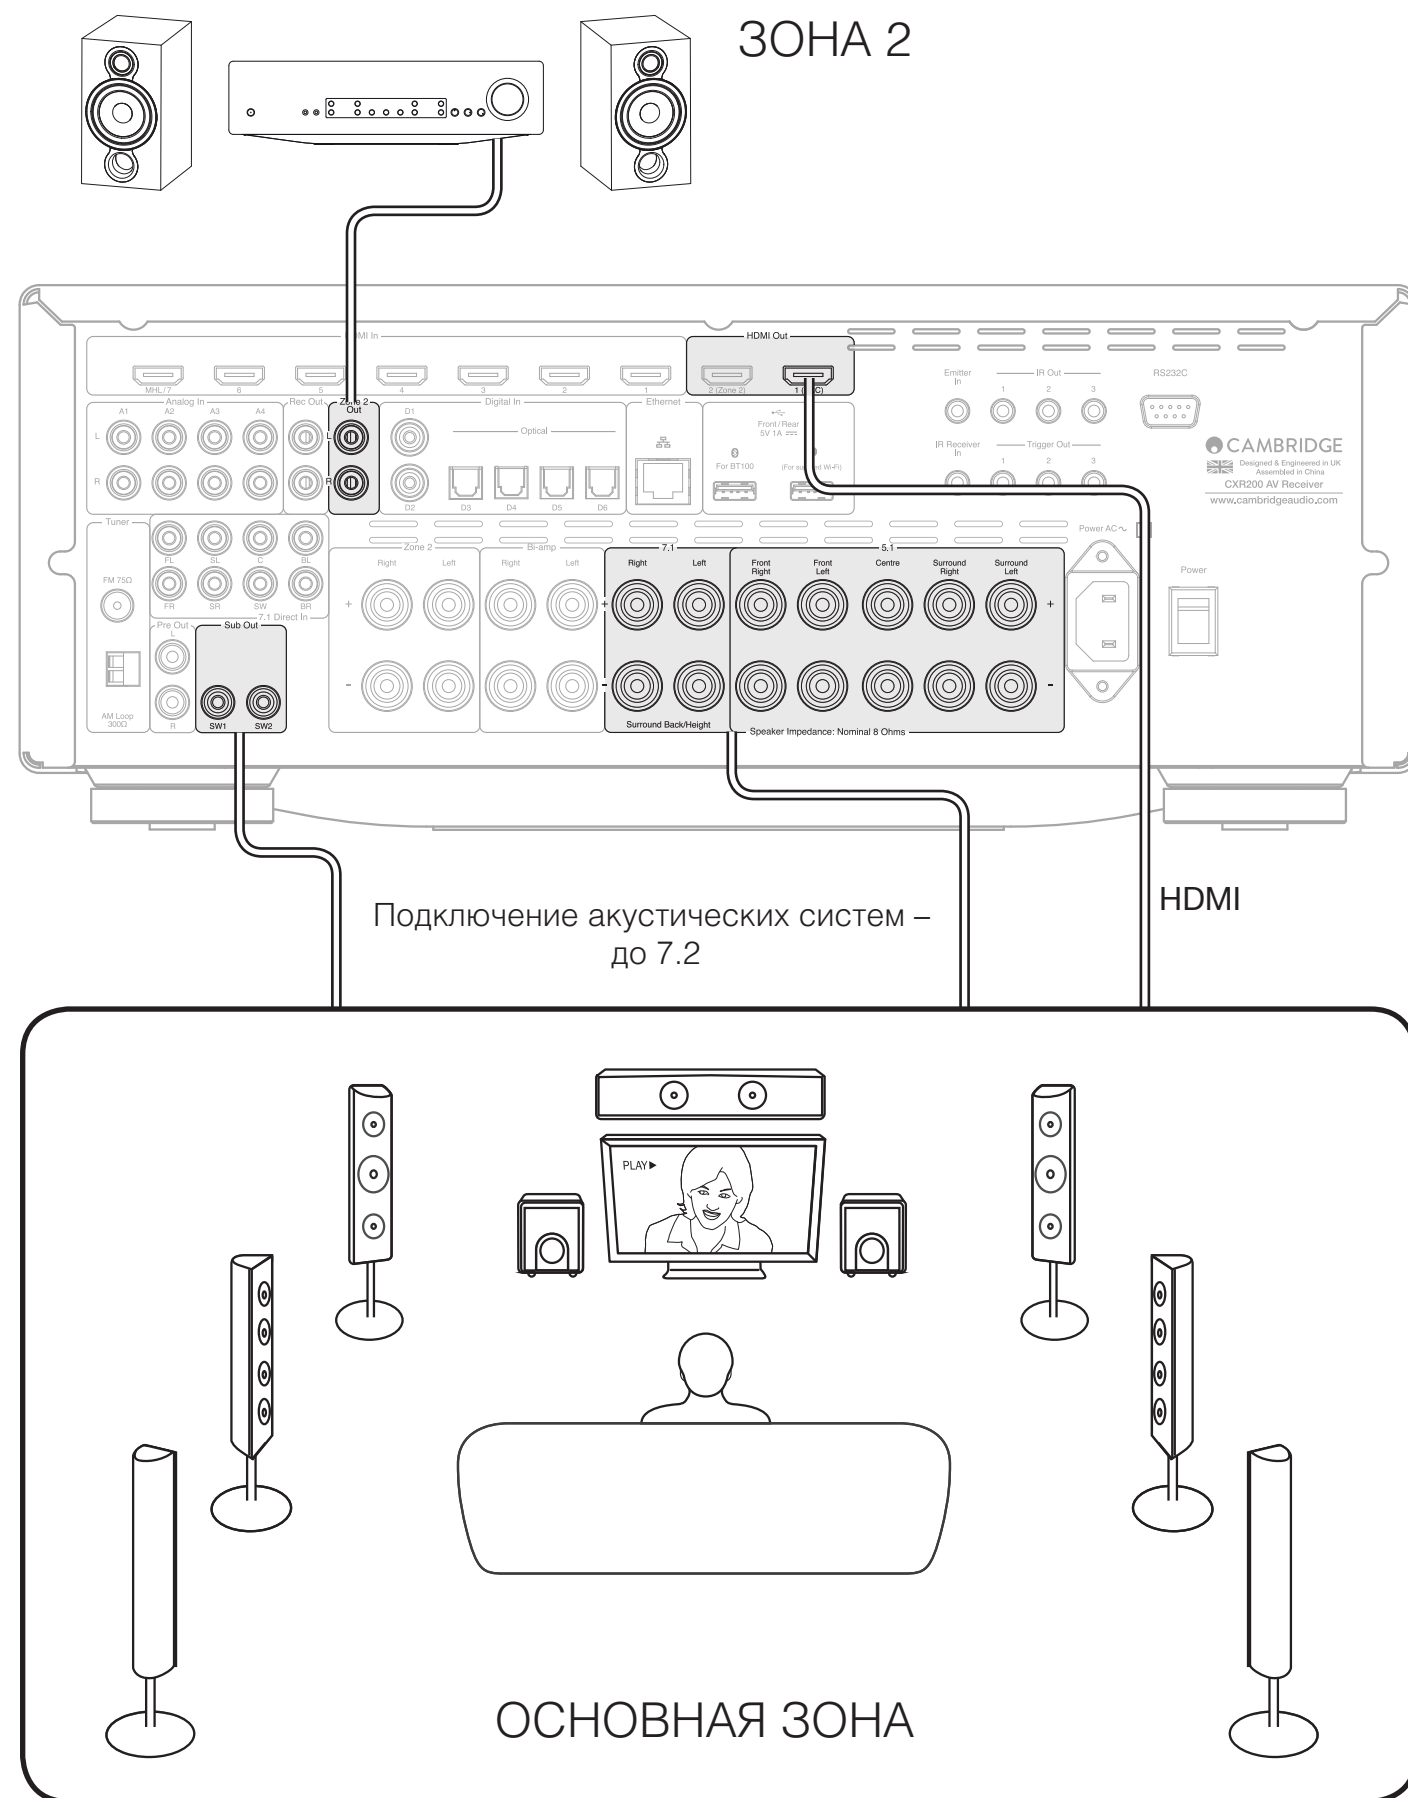


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИОКОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ

① Включите Зону 2:


- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем нажмите кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On.

② После того как в пункте Zone 2 Source вы зададите установку Follow Main Zone, любой аудиоконтент (многоканальный или стереофонический), который воспроизводится в главной зоне, будет дублироваться и передаваться в Зону 2

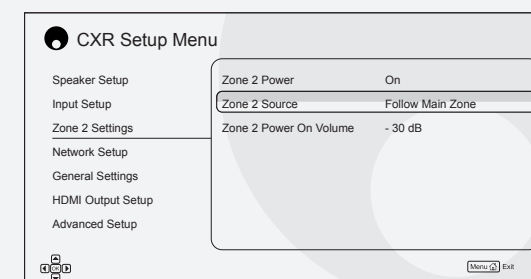

Если выбрана установка Follow Main Zone, то сигналы любого многоканального аудиосистемы, воспроизводимого в главной зоне, будут передаваться в Зону 2 с понижающим микшированием до двух стереоканалов в формате PCM

- Если используется установка Follow Main Zone, то в обеих зонах воспроизводится один и тот же аудиоконтент. Какой бы источник сигнала ни был выбран в главной зоне, он дублируется в Зоне 2 как стереофонический. Это означает, что в Зоне 2 слышен звук от любого источника.
- Настройка второго выхода на сабвуфер для использования в зоне 2 невозможна.

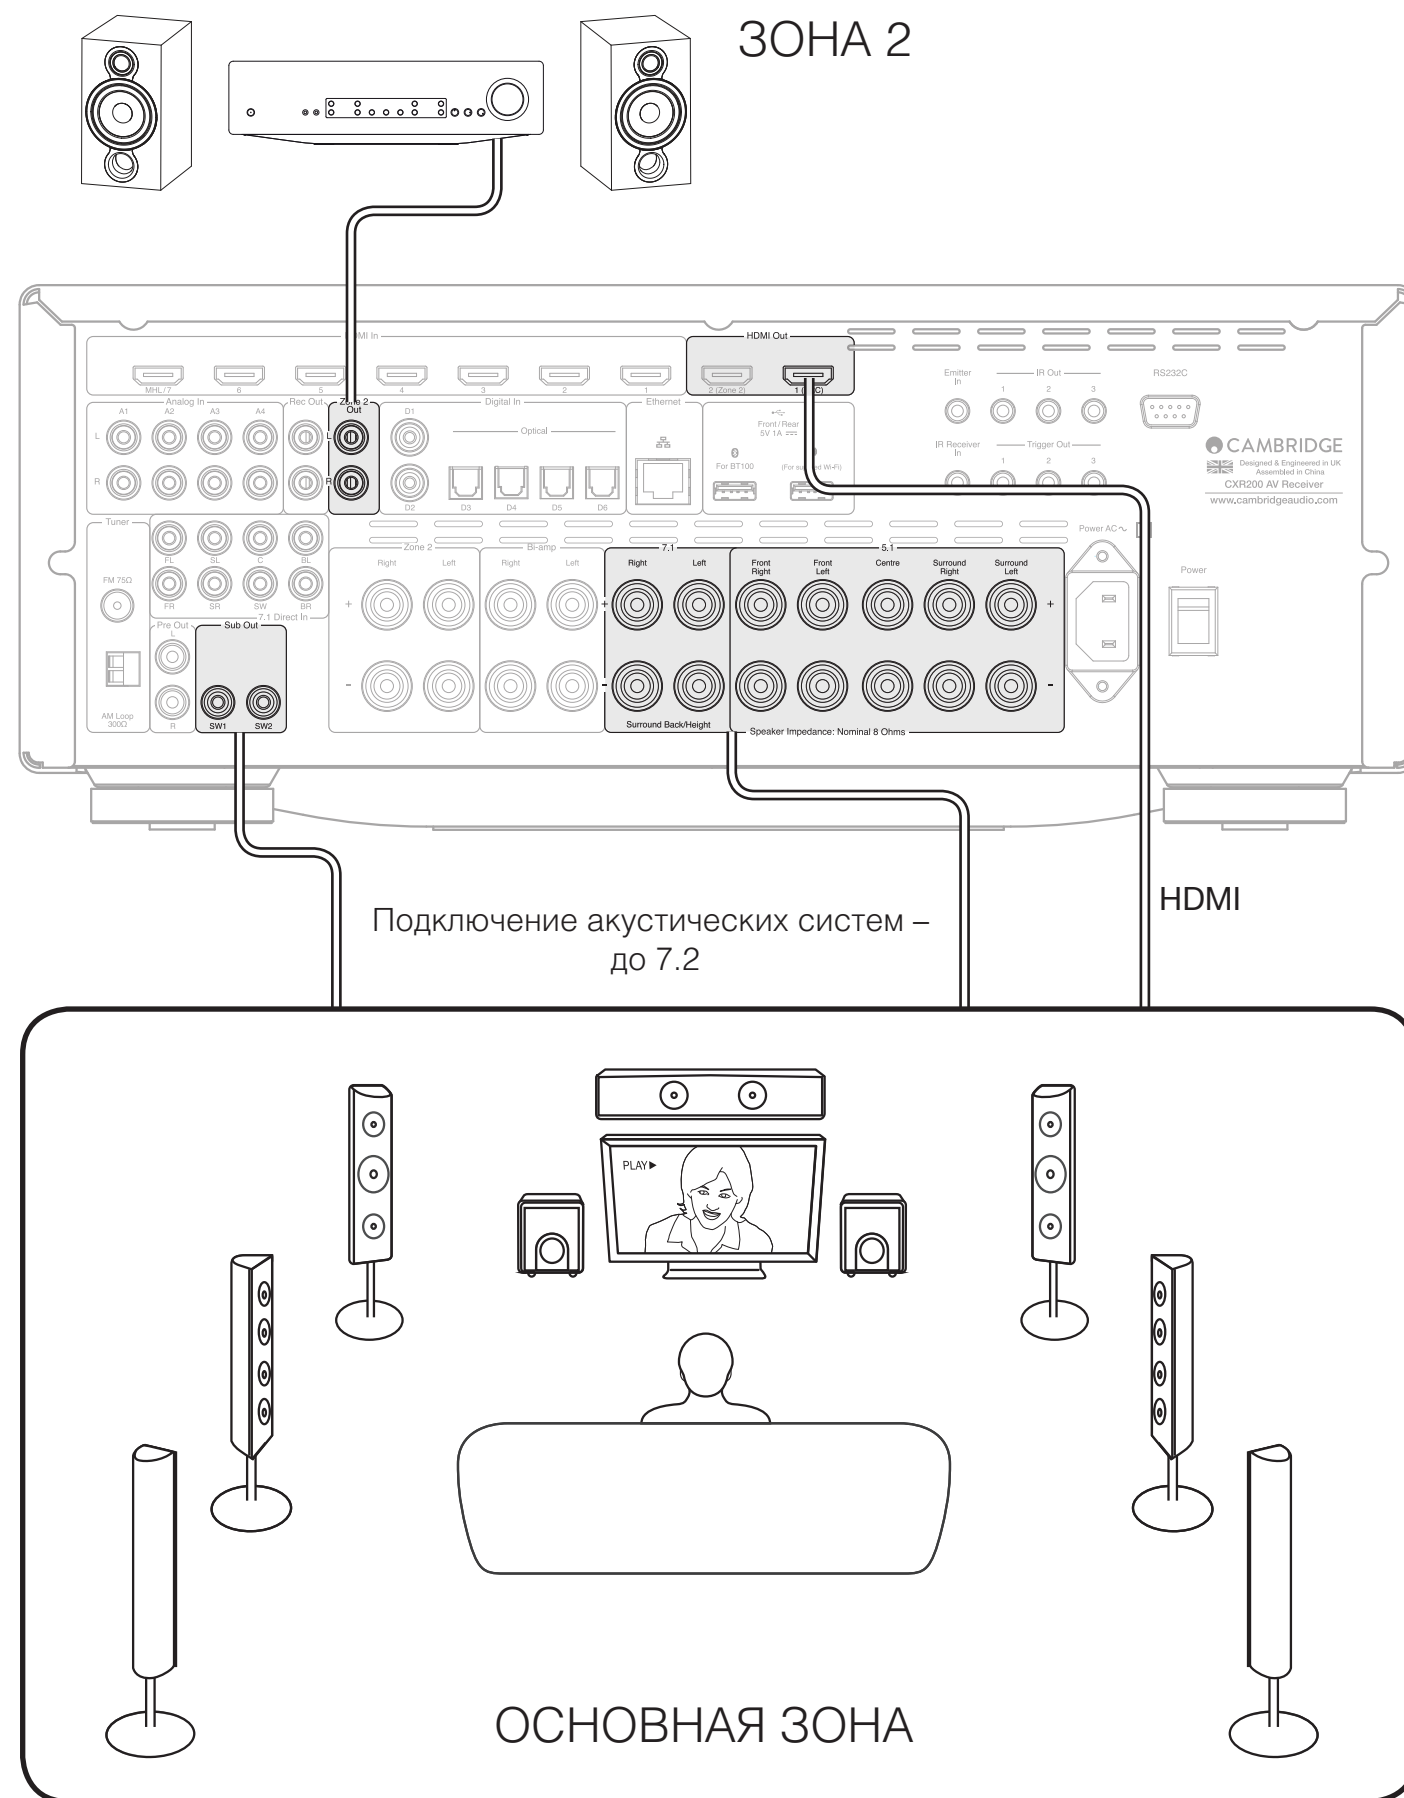


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДА ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИОКОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН

① Включите Зону 2:

- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем нажмите кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On.


② Источник сигнала для зоны 2 можно выбрать с пульта дистанционного управления, с передней панели, через программное приложение и в меню Zone 2 Settings.

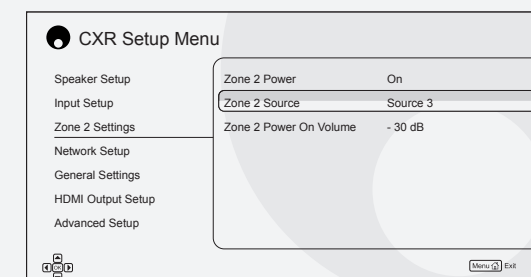

Если в пункте Zone 2 Source задан тот или иной источник, отличный от используемого в главной зоне, то на выход в Зону 2 подается аудиосигнал только от источника 2-канального (стереофонического) формата PCM.

Если источник для Зоны 2, передает многоканальный аудиосигнал, то этот сигнал не может подаваться на выход в Зону 2, если не используется установка Follow Main Zone.

- Для просмотра/прослушивания в Зоне 2 источника сигнала, отличного от используемого в главной зоне, источник для Зоны 2 должен быть стереофоническим.
- Такие источники сигнала, как FM/AM-тюнер и сетевой аудиоплеер Stream Magic, являются стереофоническими и всегда могут воспроизводиться в Зоне 2. Если какой-то другой источник настроен на использование аналогового входа или цифрового входа в 2-канальном формате PCM, то он тоже может воспроизводиться в Зоне 2 во время воспроизведения другого источника в главной зоне.
- Чтобы источник, использующий аудиосигнал от входа HDMI или какого-то другого цифрового входа, воспроизводился в Зоне 2 одновременно с воспроизведением другого источника в главной зоне, для сигнала, подаваемого в Зону 2, на источнике должен быть задан двухканальный формат PCM.
- При включении Зоны 2, выход HDMI 2 настраивается на Зону 2. Использование двух выходов HDMI для одновременного вывода изображения на два дисплея невозможно при включенном питании Зоны 2, если не используется установка Follow Main Zone.
- Настройка второго выхода на сабвуфер для использования в Зоне 2 невозможна.
- Выбор телевизора в качестве источника сигнала (ARC) для Зоны 2 возможен только при использовании установки Follow Main Zone.

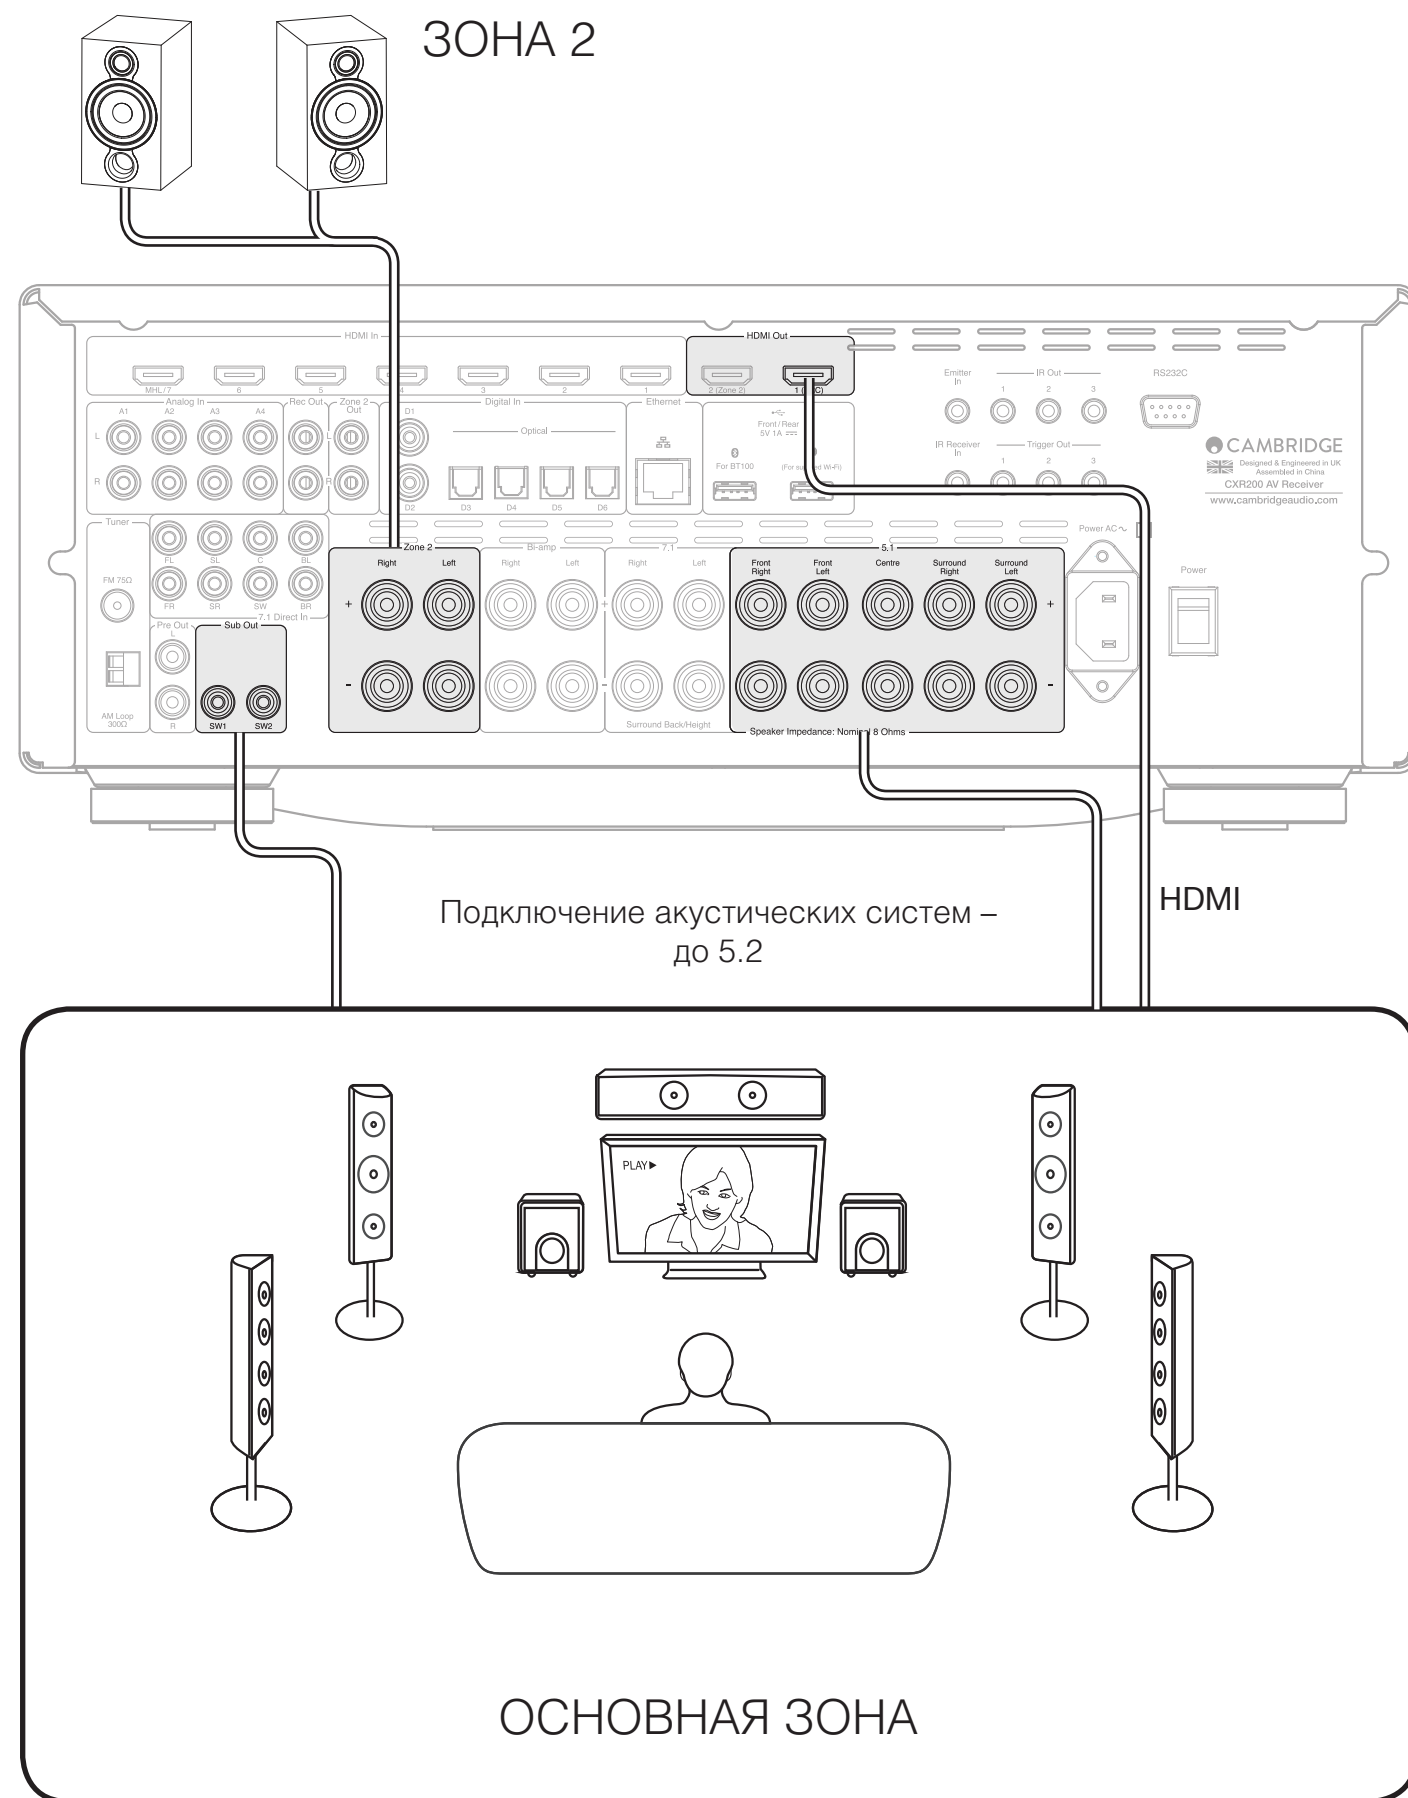


ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ АУДИОКОНТЕНТА В ОБЕИХ ЗОНАХ


① Включите Зону 2:

- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем – кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On.

② Задайте в пункте Back Amp Configuration меню Speaker Setup установку Zone 2, если она не задана.

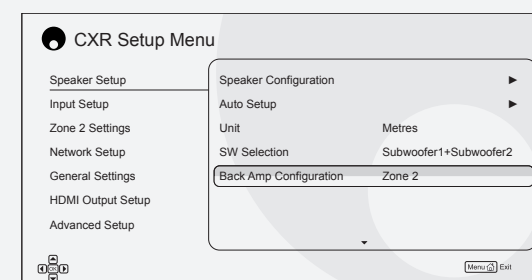


③ После того как в пункте Zone 2 Source вы зададите установку Follow Main Zone, любой аудиоконтент (многоканальный или стереофонический), который воспроизводится в главной зоне, будет дублироваться и передаваться в зону 2.

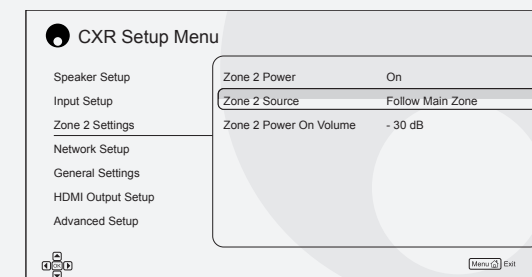

Если выбрана установка Follow Main Zone, то сигналы любого многоканального источника, воспроизводимого в главной зоне, будут передаваться в Зону 2 с понижающим микшированием до двух стереоканалов в формате PCM.

- Если используется установка Follow Main Zone, то в обеих зонах воспроизводится один и тот же аудиоконтент. Какой бы источник сигнала ни был выбран в главной зоне, он дублируется в Зоне 2 как стереофонический.
- Если задние каналы усиления настроены на Зону 2, они не могут использоваться для двухполосного усиления по схеме bi-amping или в 7.2-канальной конфигурации в главной зоне. При использовании выхода на акустические системы Зоны 2 в главной зоне можно использовать не более 5.2 каналов акустических систем.
- Настройка второго выхода на сабвуфер для использования в Зоне 2 невозможна.

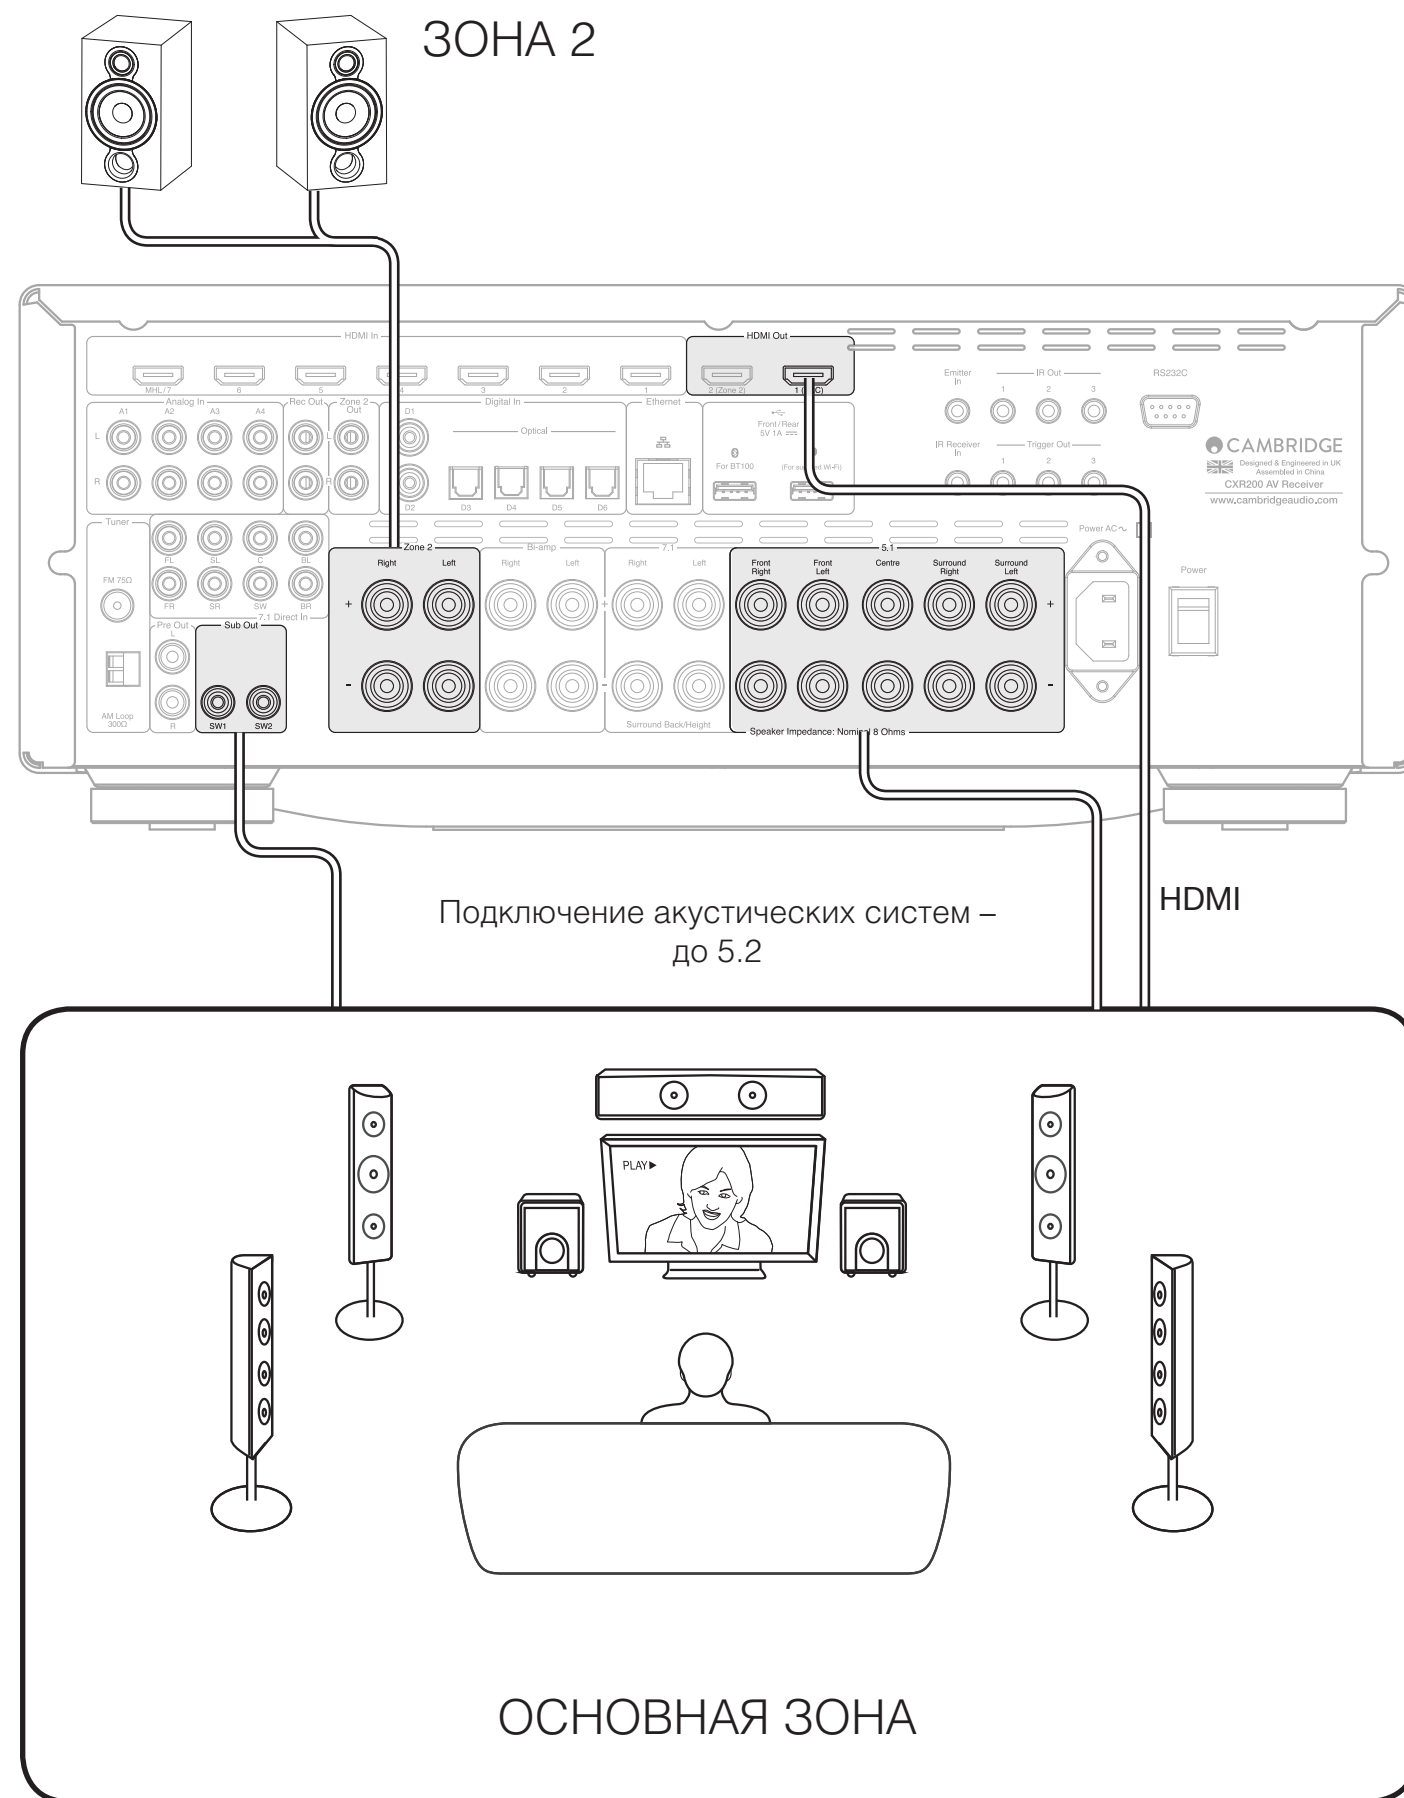


ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ К ЗОНЕ 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РАЗНОГО АУДИОКОНТЕНТА В КАЖДОЙ ИЗ ЗОН


① Включите Зону 2:

- С пульта ДУ: нажмите и удерживайте кнопку Zone 2, затем – кнопку Standby.
- С использованием программного приложения Cambridge Connect.
- С передней панели: нажмите кнопку Zone 2 (загорится «Zone 2»), затем – кнопку Standby.
- В меню Zone 2 Settings внутри экранного меню: установка Zone 2 Power On

② Задайте в пункте Back Amp Configuration меню Speaker Setup установку Zone 2, если она не задана.

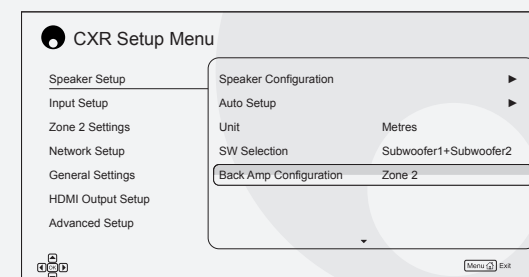

③ Источник сигнала для Зоны 2 можно выбрать с пульта ДУ, с передней панели, через программное приложение или в меню Zone 2 Settings.

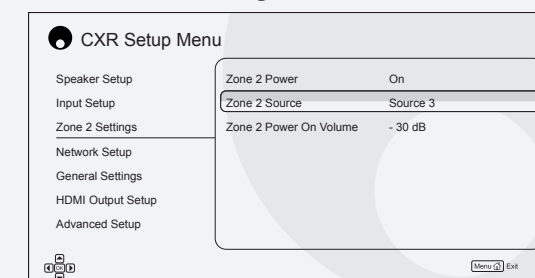

Если в пункте Zone 2 Source задан источник, отличный от используемого в главной зоне, то на выход в Зону 2 подаётся аудиосигнал только от источника двухканального (стереофонического) формата PCM. Если источник, выбранный для Зоны 2, передаёт многоканальный аудиосигнал, то этот сигнал не может подаваться на выход в Зону 2, если не используется установка Follow Main Zone.

- Для просмотра/прослушивания в Зоне 2 источника сигнала, отличного от используемого в главной зоне, источник для зоны 2 должен быть стереофоническим.
- Такие источники сигнала, как FM/AM-тюнер и сетевой аудиоплеер Stream Magic, являются стереофоническими и всегда могут воспроизводиться в Зоне 2. Если источник настроен на использование аналогового входа или цифрового входа в двухканальном формате PCM, то он тоже может воспроизводиться в Зоне 2 параллельно с другим источником в главной зоне.
- На источнике для Зоны 2, использующем аудиосигнал от цифрового входа, для одновременного воспроизведения с источником основной зоны должен быть задан двухканальный формат PCM.

- Если задние каналы настроены на Зону 2, они не могут использоваться для двухполосного усиления по схеме bi-amping или в 7.2-канальной конфигурации в главной зоне. При использовании выхода на AC Зоны 2 в главной зоне работает не более 5.2 каналов акустических систем.
- Настройка второго выхода на сабвуфер для использования в Зоне 2 невозможна.
- Выбор телевизора в качестве источника сигнала для Зоны 2 возможен только при использовании установки Follow Main Zone.
- При включении Зоны 2, выход HDMI 2 настраивается на Зону 2. Использование двух выходов HDMI для одновременного вывода изображения на два дисплея невозможно при включенном питании Зоны 2, если не используется Follow Main Zone.

Cambridge Audio является брендом Audio Partnership Plc:
Gallery Court, Hankey Place,
London, SE1 4BB, Соединённое Королевство
Зарегистрировано в Англии, № 2953313

www.cambridge-audio.com